


「ぱっ!」と重ねるだけの 屋根リフォーム

ラクラク簡単

[このような悩みはありませんか?]

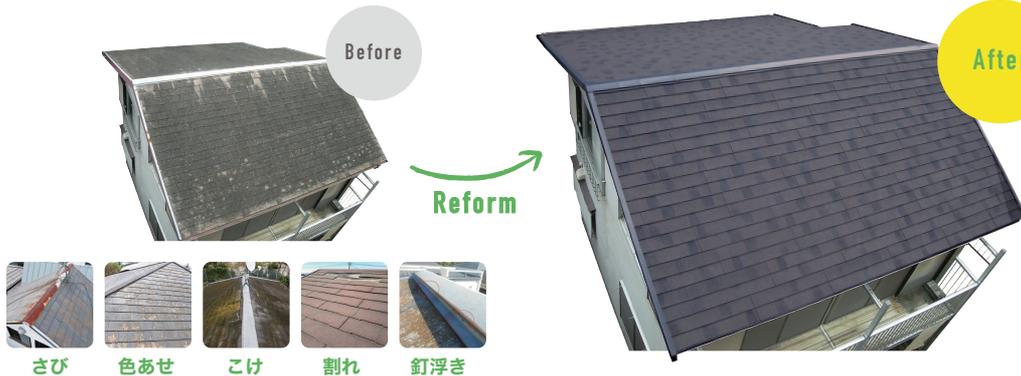


さび 色あせ こけ 割れ 釘浮き

屋根カバー工法で
解決!!

重ねて施工しても
坪あたり83kgで
軽くて安心


7

棟下地と棟板金を
取り付けて工事完了



1

古い棟板金を撤去
傷んだ棟木下地が出てきます



2

痛んだ棟木下地を撤去



撤去工事が
少なく
工期が早い

3

軒先に改修スターターを
施工。ケラバ部分は木下
地を取り付け改修用ケラ
バ捨板を取り付けます



★らくらく★
カンタン★
既存の
スレート屋根に
カバーするだけ!

6

本体施工が完了



古いスレートに
そのまま
かぶせることで
ECO

5

屋根材本体をカバー工法で施工




4

高性能の下地防水紙で防水性能アップ




夏の暑さを和らげ雨音を静かに

熱が伝わりにくい



表層の石粒が基材の鋼板を熱や赤外線から守り、断熱性に優れた性能を発揮します。

雨音が静か



表層の石粒が鋼板の雨粒を細かく拡散させる性質があり、うるさい原因の“共鳴”を抑える機能があります。

日本瓦の半分以下の軽さ

平板スレート屋根に重ね葺きしても重さは瓦の約1/2以下! 軽量なので免震構造にも役立ちます。



弊社屋根材(約700kg) + 平板スレート(約1800kg) = 約2500kg
※100㎡(約30坪)の屋根に施工した場合の比較です。

工事価格 **847,000**円(税込)

(例) 屋根面積 60㎡の場合

※別途、解体工事費用、足場費用など現場により各種費用がかかります。